

HEXATENT 55



EINSATZZWECK




Das Hexatent 55 eignet sich durch seine 55 mm starken hexagonalen Standbeine als Marktstand oder Catering-Pavillon. Es wurde speziell für den Dauereinsatz und hohe Beanspruchung entwickelt. Dank des Original Quick-Top-Systems ist es vierfach höhenverstellbar.


- alle Teile verschraubt und austauschbar
- alle Nähte sind bandversiegelt, 100 % wasserdicht
- schwer entflammbar nach B1-Norm

GESTELL

- Standfuß 55 x 55 mm hexagonales, eloxiertes Aluminiumgestänge (Wandstärke 2,0 mm)
- Verbindungsteile aus verzinktem Stahl
- alle Teile verschraubt und austauschbar
- dreieckige Alufußplatten mit zwei Bohrungen für Heringe
- Lieferumfang: Gestell, Dach, Schutzhülle, Abspannmaterial

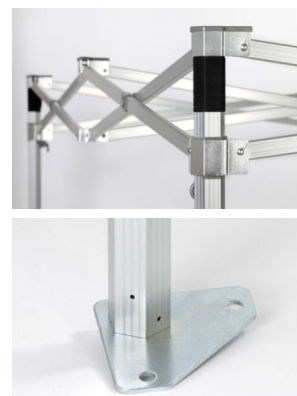

VERFÜGBARE VERSIONEN

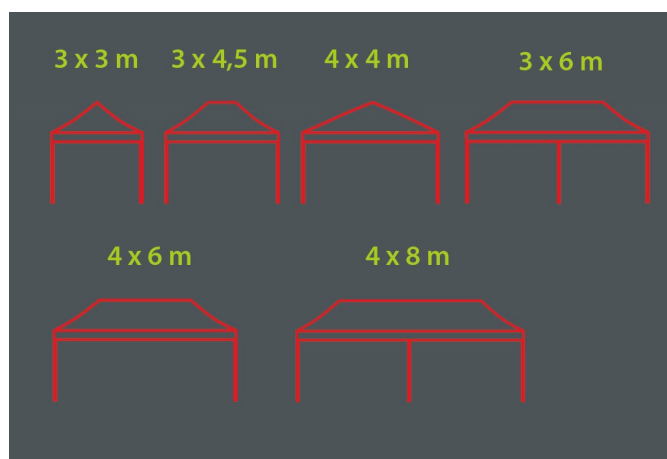

TENTastic®			
Pavillon-Stoffe			
TENTATEX 6000 Polyester-Gewebe 			
Gewicht: 280 g/m ²			
 0 C 0 M 0 Y 0 K	Weiss Pantone White, Blanc de Blanc (TPX)	 82 C 24 M 85 Y 88 K	Grün Pantone 555 C, Forest green (TPX)
 5 C 3 M 15 Y 8 K	Sand Pantone 454 C, Sandshell (TPX)	 100 C 57 M 12 Y 66 K	Dunkelblau Pantone 302 C, Ensign blue (TPX)
 0 C 2 M 100 Y 0 K	Gelb Pantone 114 C, Maize (TPX)	 100 C 50 M 0 Y 0 K	Hellblau Pantone 300 C, Sky blue (TPX)
 45 C 18 M 25 Y 50 K	Grau Pantone 443 C, Griffin (TPX)	 0 C 90 M 100 Y 0 K	Orange Pantone 151 C, Crazy orange (TPX)
 7 C 100 M 68 Y 22 K	Rot Pantone 187 C, True Red (TPX)	 0 C 50 M 50 Y 100 K	Schwarz Pantone Prozess Black, Deep black (TPX)

GARANTIE

Fünf Jahre Ersatzteilgarantie

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Das HEXATENT 55 ist mit einer Vielzahl von Zubehör erweiterbar:

- Seitenwand-Set (bestehend aus Seitenwänden mit Fenstern auf den langen Seiten und Seitenwänden mit Türen auf den kurzen Seiten)
- Zeltverbinder für die Kombination mehrerer Zelte
- Regenrinnen
- Vordächer, Eckvorhänge
- Gewichtsplatten zur Fixierung auf Asphalt (o.ä.)
- Sandsäcke
- Transporttasche mit Rollen



TECHNISCHE DATEN

Größe	Gewicht*	Gesamthöhe / Durchgangshöhe	Dach	Packmaß BxTxH
3 x 3 m	40 kg	3,30 m / 2,30 m	600D Polyester	32 x 32 x 163 cm
3 x 4,5 m	50 kg	3,30 m / 2,30 m	600D Polyester	42 x 32 x 163 cm
3 x 6 m	60 kg	3,30 m / 2,30 m	600D Polyester	55 x 35 x 163 cm
4 x 4 m	54 kg	3,55 m / 2,30 m	600D Polyester	32 x 32 x 208 cm
4 x 6 m	70 kg	3,55 m / 2,30 m	600D Polyester	42 x 32 x 208 cm
4 x 8 m	80 kg	3,55 m / 2,30 m	600D Polyester	56 x 32 x 208 cm
* Gestell inkl. Dach (600D Polyester)				

DACHGEWEBE

- 600D Polyester (Materialstärke: 280 g/m²)
- PU+Teflon Beschichtung, wasserdicht, schwer entflammbar nach B1-Norm
- Alle Nähte bandversiegelt
- UV-Schutz 40+
- bedruckbar (Sublimationsdruck, Foliendruck)
- Alternativ PVC-Dach (Tentatex 8000, 520 g/m²) hochfrequenzverschweißt (wie LKW Plane)

PVC-Farben:

