

EINSATZZWECK



Die CLASSIC Serie ist das Mittelgewicht vom Falzeltzspezialisten VEROTENT - speziell geeignet für häufige und mehrtägige Einsätze, wie beispielsweise auf Messen, Ausstellungen, Verkaufsstände, Events uvm.

- sehr kurze Aufbauzeit, kompaktes Packmaß
- volles Ersatzteilservice: Bei uns bekommen Sie zu jeder Zeit jede einzelne Schraube des Gestelles als Ersatzteil nach.
- Dächer und Seitenwände besitzen Prüfungszeugnisse für Wasserdichtigkeit, UV-Stabilität, flammhemmende Ausrüstung.

VERFÜGBARE VERSIONEN



1,8 x 1,8 m
2,5 x 2,5 m
3 x 3 m
4 x 4 m
4 Standbeine



3 x 2 m
4 x 2 m
4,5 x 3 m
4 x 6 m
4 Standbeine



6 x 3 m
8 x 4 m
5 x 2,5 m
6 Standbeine




6 x 4 m
8 Standbeine

FARBIGE GESTELLE:

Weiß
Schwarz
Rot (RAL 3031)
Blau (RAL 5005)
Pulverbeschichtet

Standard: Alu grau



GESTELL

- absolut rostfreie, eloxierte Aluminiumkonstruktion (100% korrosionsbeständig)
- Standbeine 40 x 40 mm (2,0 mm Wandstärke), Dachprofile 30 x 15 mm (1,4 mm Wandstärke)
- Verbindungsteile aus glasfaserverstärktem, schlag- und bruchsicherem Kunststoff
- geschraubte Verbindungselemente (Chromstahlschrauben)
- leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubensystem
- Standfuß 120 x 120 mm, 4-eckig mit 2 Bohrungen (15 mm) für Heringe
- INKLUSIVE: 2-fach verstärkte Tragetasche aus 600D Polyester




DACHGEWEBE

- 500D Premium Tex Polyester (Materialstärke: ca. 0,25 mm)
- PU-beschichtet, wasserdicht, UV-stabilisiert 50+, schwer entflammbar B1
- bedruckbar (Siebdruck, Sublimation, Foliendruck)
- Alternativ auch PVC Planen verfügbar

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

- Seitenwände: Standard, mit Rundbogenfenster (S-Panorama), mit großem rechteckigen Fenster (Panorama), Standard mit Türe, S-Panorama mit Türe, halbhoch
- Zeltverbinder für die Kombination mehrerer Zelte
- Regenrinnen
- Abdeckbänder zur Verbindung von Seitenwänden
- Verbindungsstangen zur Stabilisierung
- Gewichtsplatten zur Fixierung auf Asphalt
- Beleuchtung

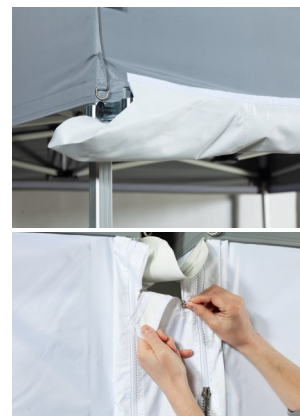
















TECHNISCHE DATEN:

Größe	Gewicht*	Gesamthöhe / Durchgangshöhe	Packmaß BxTxH
1,8 x 1,8 m	28 kg	3,30 m / 2,05 m	28 x 28 x 154 cm
2,5 x 2,5 m	33 kg	3,30 m / 2,05 m	28 x 28 x 154 cm
3 x 3 m	35 kg	3,30 m / 2,05 m	33 x 32 x 154 cm
3 x 2 m	33 kg	3,30 m / 2,05 m	28 x 40 x 154 cm
4,5 x 3 m	44 kg	3,30 m / 2,05 m	33 x 45 x 154 cm
6 x 3 m	57 kg	3,30 m / 2,05 m	33 x 56 x 154 cm
4 x 4 m	42 kg	4,10 m / 2,35 m	33 x 32 x 204 cm
6 x 4 m (4 SB)	56 kg	4,10 m / 2,35 m	32 x 45 x 204 cm
6 x 4 m (8 SB)	66 kg	4,10 m / 2,35 m	32 x 45 x 204 cm
8 x 4 m	72 kg	4,10 m / 2,35 m	32 x 55 x 204 cm

* Gestell + Dach (500D Polyester)

VERFÜGBARE FARBEN:

	Weiß		Blau (293C)
	Grau (430C)		Gelb (109C)
	Schwarz		Beige (1205C)
	Rot (186C)		Orange (1655C)
	Grün (348C)		Smaragd (5473C)
	Dunkelgrün (3308C)		Türkis (631C)
	Anthrazit (432C)		Azurblau (2144C)
	Navy (2767C)		