

EINSATZZWECK



Das Schwergewicht - speziell für langfristige und permanente Einsätze.

- sehr kurze Aufbauzeit, kompaktes Packmaß
- volles Ersatzteilservice: Bei uns bekommen Sie zu jeder Zeit jede einzelne Schraube des Gestelles als Ersatzteil nach.
- Dächer und Seitenwände besitzen Prüfungszeugnisse für Wasserdichtheit, UV-Stabilität, flammhemmende Ausrüstung.

VERFÜGBARE VERSIONEN



3 x 3 m
 4 x 4 m
 4 Standbeine
 5 x 5 m
 8 Standbeine



4,5 x 3 m
 6 x 4 m
 4 Standbeine



6 x 3 m
 8 x 4 m
 6 Standbeine



6 x 4 m
 8 Standbeine

GESTELL

- absolut rostfreie, eloxierte Aluminiumkonstruktion (100% korrosionsbeständig)
- Standbeine 50 x 50 mm hexagonal (2,5 mm Wandstärke), Dachprofile 30 x 18 mm (2 mm Wandstärke)
- Verbindungsteile aus rostfreien eloxierten Aluminiumprofilen schlag- und bruch-sicher, äußerst stabil und massiv
- geschraubte Verbindungselemente (Chromstahlschrauben)
- leichtes Auswechseln einzelner Teile per Schraubensystem
- Standfuß 150 x 150 mm, 4-eckig mit 2 Bohrungen (15 mm) für Heringe
- INKLUSIVE: verstärkte dreilagige PVC-Tragetasche




DACHGEWEBE

- 500D Polyester (Materialstärke: ca. 0,25 mm) oder PVC (ca. 0,4 mm)
- abwaschbar, mit Seife oder per Hochdruckgerät (mind. 50 cm Abstand)
- PU-beschichtet, wasserdicht, UV-stabilisiert 50+, schwer entflammbar B1
- bedruckbar (Siebdruck, Sublimationsdruck, Foliendruck)

VERFÜGBARES ZUBEHÖR



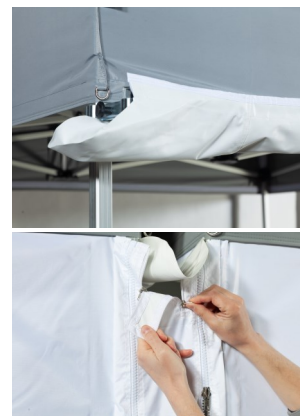












- Seitenwände: Standard, mit Rundbogenfenster (S-Panorama), mit großem rechteckigen Fenster (Panorama), Standard mit Türe, S-Panorama mit Türe, halbhoch
- Zeltverbinder für die Kombination mehrerer Zelte
- Regenrinnen
- Abdeckbänder zur Verbindung von Seitenwänden
- Verbindungsstangen zur Stabilisierung
- Gewichtsplatten zur Fixierung auf Asphalt
- Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN:

Größe	Gewicht*	Gesamthöhe / Durchgangshöhe	Packmaß BxTxH
3 x 3 m	45 kg	3,30 m / 2,05 m	36 x 36 x 154 cm
4,5 x 3 m	58 kg	3,30 m / 2,05 m	36 x 48 x 154 cm
6 x 3 m	77 kg	3,30 m / 2,05 m	36 x 59 x 154 cm
4 x 4 m	57 kg	4,10 m / 2,35 m	36 x 36 x 206 cm
6 x 4 m (4 SB)	75 kg	4,10 m / 2,35 m	36 x 48 x 206 cm
6 x 4 m (8 SB)	85 kg	4,10 m / 2,35 m	36 x 48 x 206 cm
8 x 4 m	97 kg	4,10 m / 2,35 m	36 x 57 x 206 cm
5 x 5 m	77 kg	5,25 m / 2,75 m	36 x 36 x 255 cm
* Gestell + Dach (500D Polyester)			

VERFÜGBARE FARBEN:

	Weiß		Blau (293C)
	Grau (430C)		Gelb (109C)
	Schwarz		Beige (1205C)
	Rot (186C)		Orange (1655C)
	Grün (348C)		Smaragd (5473C)
	Dunkelgrün (3308C)		Türkis (631C)
	Anthrazit (432C)		Azurblau (2144C)
	Navy (2767C)		

Gegen Aufpreis Dach und Seitenwände auch in PVC möglich (weiß, blau, rot, schwarz).